



Descrizione | Description

Apparecchio di illuminazione orientabile e con escursione verticale, per incasso a cartongesso. Il riflettore a fascio concentrato ed il suo arretramento soffitto garantiscono un elevato comfort visivo.

Adjustable luminaire with vertical excursion, for recessed plasterboard. The concentrated-beam reflector and ceiling retraction ensure high visual comfort.

Caratteristiche generali | General specifications

tipo di installazione | mounting type
materiali | materials

incasso a soffitto | ceiling recessed
alluminio | aluminum
nero opaco RAL 9005, custom | matt black
RAL 9005, custom

finiture | finishes

dimensioni | overall dimensions

Ø105x40mm (faretto), Ø70mm (foro) |
Ø105x40mm (headlight), Ø70mm (hole)
0,06kg
IP20
-

peso | weight

grado di protezione IP | IP rating

note sul prodotto | product notes

Caratteristiche elettriche | Electrical specifications

gruppo di alimentazione | power supply unit
potenza | power
alimentazione | power supply

non incluso | not included
4W
corrente costante 350mA 50/60Hz |
constant current 350mA 50/60Hz
11,2Vdc
su richiesta | on demand
III

tensione operativa LED | LED operating voltage

dimmerazione | dimming

classe di isolamento | insulation class

Sorgente luminosa | Light source

@ 4000K, T_a = 25°, T_j = 25°


lampada | lamp
temperatura di colore | colour temperature
indice di resa cromatica | colour rendering index
vita media | average life
consistenza cromatica | colour consistency
efficienza luminosa | luminous efficiency
flusso luminoso | luminous flux

LED ad alta potenza | high power LED
2700 - 3000 - 4000K
≥90
50000h L80 B10
2 SDCM
116lm/W
463lm

Gruppo ottico | Optical group

riflettore | reflector

polycarbonato metallizzato speculare |
polished metallized polycarbonate

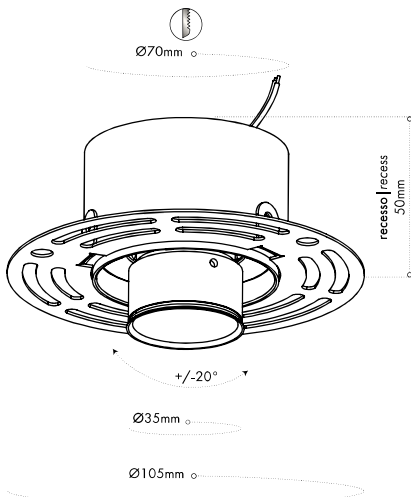



Dati fotometrici | Photometric data

apertura del fascio luminoso | beam angle

22°



Accessori | Accessories

alimentatore in CC 350mA 10W | CC 350mA 10W driver

alimentatore in CC 25W multicorrente dimmerabile | 25W dimmable CC multi-current driver
DC-DC converter da CC a CV | DC-DC converter CC to CV

alimentatore in CV 60W 24V | 24V 60W CV driver

cassaforma per installazione a scomparsa totale | formwork for totally recessed mounting

cassaforma per installazione con cornice | formwork for installation with frame

Marchi e certificazioni | Labels and certificates



Link sito web | Website link
